


2M X20 HD-TVI PTZ 카메라



특징

- 2메가픽셀 20배 HD-TVI PTZ 카메라
- 240배 줌 제어(광학 20배 / 디지털 12배)
- 최저 조도 : 0.025 Lux(흑/백) @ DSS On
- Day & Night 지원(ICR)
- BLC / WDR / 안개 보정 / 노이즈 제거
- 영상 흔들림 보정
- 8 프라이버시 마스크처리 기술
- 500°/초 고속 프리셋 이동속도 & 360°/초 무한회전
- Vector Drive Technology를 이용한 최단거리 주행
- Micro Stepping Control Technology를 이용한 초정밀 제어(0.05°/초)
- 209 프리셋 / 8 패턴 / 10 스윙 / 8 그룹
- 프리셋 개별 속성 설정 가능
- 프리셋 위치별 레이블 설정 가능
- RTC(Real Time Clock)기능(8 스케줄 설정)
- HD-TVI & CVBS 동시 출력
- OSD 메뉴, 패스워드 보호기능
- 3 센서 입력 / 1 알람 출력
- 이중 전원 입력 지원(AC 24V 또는 DC 12V)

외관 도면

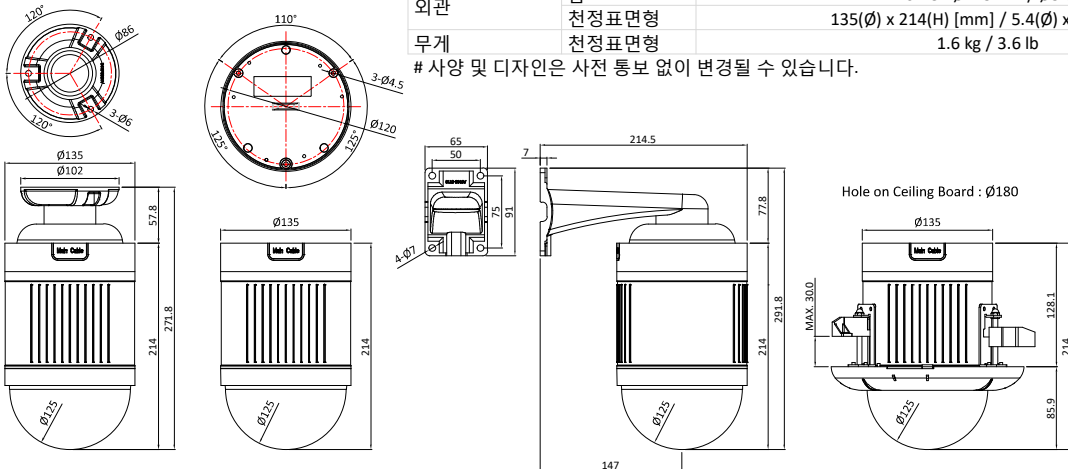

사양

모델	HTP-2020WS	
촬영 소자	1/3" Panasonic CMOS 센서	
화소수	2,000K 픽셀	
줌 배율	광학 20배 / 디지털 12배	
S / N 비	50 dB 이상	
초점 거리	F1.6 ~ 3.5, f=4.7 ~ 94.0mm	
화각 (H)	수평 : 58.7°(Wide) ~ 3.2°(Tele)	
최저 조도	0.5 Lux(컬라) / 0.1 Lux(흑/백) @ DSS Off 0.125 Lux(컬라) / 0.025 Lux(흑/백) @ DSS On	
Day & Night	Auto / Day / Night(ICR)	
포커스	Auto / Manual / Semi-Auto	
AE Mode	Auto / Iris / Shutter / Manual	
화이트 밸런스	Auto / Indoor / Outdoor / Manual(Red, Blue Gain 조절가능)	
BLC	On / Off	
WDR	On / Off	
안개 보정	On / Off	
Aperture	Adjustable	
노이즈 제거	Auto / Off / 1 ~ 3 Level	
영상 흔들림 보정	On / Off	
프라이버시 기능	8개, 구면 좌표계 360°(무한회전)	
운전 각도	팬 범위	90°
	틸트 범위	500°/초
운전 속도	프리셋	0.05° ~ 360°/초(줌 배율과 연동)
	수동 조작 스윙	1° ~ 180°/초
프리셋 설정	209 프리셋 (프리셋 위치에 따른 레이블을 설정 가능, 프리셋 개별 속성 설정 가능)	
패턴 설정	8 패턴 [패턴당 880 명령(약 4분 분량)]	
스윙 설정	10 스윙	
그룹 설정	8 그룹 (프리셋, 패턴 및 스윙을 조합한 최대 40개 동작 편집 가능)	
스케줄 설정	RTC(Real Time Clock)를 이용한 8 스케줄	
특수기능	Auto Flip, Auto Parking, Power Up Action 등	
비디오 출력	HD	HD-TVI NTSC : 1920x1080p30, 1280x720p60, 1280x720p30 PAL : 1920x1080p25, 1280x720p50, 1280x720p25
	아날로그	1.0 Vp-p / No Video Output when WDR is ON.
RTC(Real Time Clock)	내장, RTC 배터리 백업 시간 : 약 2주	
통신	RS-485	
프로토콜	Pelco-D, Pelco-P 선택 가능	
OSD	4개 언어(영어, 폴란드어, 프랑스어, 이탈리아어) 비밀번호 설정 기능을 이용한 OSD 보호	
센서 입력	3 입력, 포토커플러방식, DC 5V~12V	
알람 출력	출력 1개, 릴레이 출력 방식, 최대 부하 DC 24V, 1.0A 또는 AC 125V, 0.5A	
동작 온도	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F	
사용전원/전류	이중 전원 입력 지원 / DC 12V, 1.0A or AC 24V, 0.8A	
재질	돔	폴리카보네이트(PC)
	내부	폴리카보네이트(PC), ABS
	외부	폴리카보네이트(PC), ABS, 알루미늄
외관	돔	Dome : Ø125mm / Ø5.0"
	천정표면형	135(Ø) x 214(H) [mm] / 5.4(Ø) x 8.5(H) ["]
무게	천정표면형	1.6 kg / 3.6 lb

사양 및 디자인은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.