

HSZ-2036L / 2030L / 2012L


2메가픽셀, 1/1.9" 초저조도 HD-SDI 줌 박스 카메라



주요 사양

- 초저조도 HD-SDI 줌 박스 카메라
- 1/1.9" 소니 CMOS 센서
- 1920 x 1080(p60/50FPS, p30/25FPS)
- 광학 x36, x30, x12 & 디지털 x32
- DSS On : 0.0375 Lux @ Color, 0.002 Lux @ B/W
- Day & Night
- 안개 보정
- 3 모션 디텍션 포지션
- 24 프라이버시 마스크
- HD-SDI & 아날로그 비디오 동시 출력
- 외부 카메라 제어
Dry Contact, ADKey, RS-485, Day&Night

외형 치수

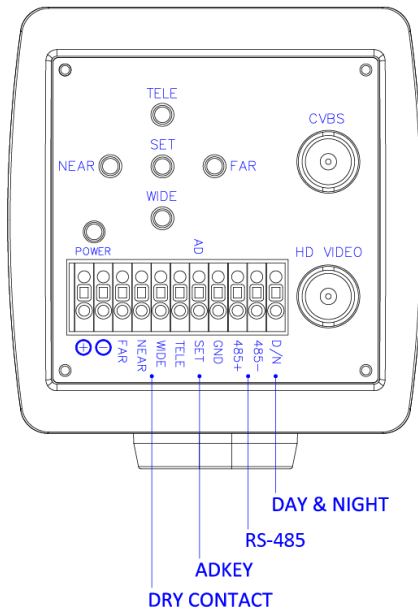

사양

| 카메라 | HSZ-2036L | HSZ-2030L | HSZ-2012L |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 이미지센서 | 1/1.9" 소니 CMOS 센서 | | |
| 픽셀 | 2,120K 픽셀 | | |
| 해상도 | 디지털 : 1920 x 1080(p60/p50, p30/p25) 아날로그 : 700TVL(When WDR is On, CVBS is disabled.) | | |
| 줌 | 광학 x36, 디지털 x32 | 광학 x30, 디지털 x32 | 광학 x12, 디지털 x32 |
| S/N비 | 50 dB 이상 | | |
| 구경비 및 초점거리 | F1.5 ~ F4.8, f=6mm ~ 216mm | F1.5 ~ F4.3, f=6mm ~ 180mm | F1.5 ~ F1.9, f=7mm ~ 84mm |
| 화각 | H : 56.5°(Wide) ~ 2.12°(Tele), V : 33.63°(Wide) ~ 1.19°(Tele) | H : 61.2°(Wide) ~ 2.32°(Tele), V : 35.7°(Wide) ~ 1.31°(Tele) | H : 54.07°(Wide) ~ 4.98°(Tele), V : 32.03°(Wide) ~ 2.8°(Tele) |
| 최저조도 | DSS Off : 0.15 Lux @ Color, 0.01 Lux @ B/W DSS On : 0.0375 Lux @ Color, 0.002 Lux @ B/W | | |
| Day & Night | Auto / Day / Night(ICR) / EXT.-IN | | |
| 포커스 | Auto / Manual / One-Push | | |
| AE 모드 | Auto / Iris / Shutter / Manual | | |
| AGC | On / Off | | |
| 셔터 스피드 | 1/30(25) ~ 1/30,000 [SEC.] | | |
| DSS | Off / MAX. x2 ~ x4 | | |
| Flickerless | On / Off | | |
| 아이리스 | 0 ~ 20 | | |
| 브라이트니스 | 0 ~ 20 | | |
| 화이트 밸런스 | Auto / One-Push / Manual / Indoor / Outdoor | | |
| WDR / BLC | Off / WDR / BLC | | |
| HLC | On / Off | | |
| 안개 보정 | On / Off | | |
| 샤프니스 | 0 ~ 10 | | |
| DNR | Auto / Off / Low / Middle / High | | |
| 모션 디텍션 | 3 포지션 | | |
| 프라이버시 마스크 | 24 마스크 | | |
| OSD 메뉴 | 영어, 중국어(간체), 중국어(번체), 일본어 | | |
| 비디오 출력 | HD : HD-SDI Analogue : CVBS (When WDR is On, CVBS is disabled.) | | |
| 시리얼 포트 | RS-485, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol | | |
| 외부 카메라 제어 | Dry Contact, ADKey, RS-485, Day&Night | | |
| 동작 온도 | -10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F | | |
| 외형 치수 | 76(W) x 78(H) x 158(L) [mm] / 3(W) x 3.1(H) x 6.3(L) ["] | | |
| 무게 | 1.1 Kg / 2.4 lb | 1.1 Kg / 2.4 lb | 950 g / 2.1 lb |
| 입력 전원 | DC 12V, 0.5A | | |

사양 및 디자인은 사전통보없이 변경될 수 있습니다.

